

DUTTON LAINSON TREUIL MANUEL AUTOFREINÉ NU DLB800AG

Codes produits :





Référence 50973



Description du produit :

- Engrenage planétaire : 4.4 : 1
- Dimensions du tambour : 48 mm / 1-7/8"
- Câble maximum autorisé : 4 mm x 23 m
- Poignée de 7 "avec poignée ergonomique
- Le frein à friction automatique intégré maintient la charge exactement en position lors de la montée et de la descente
- Fini TUFFPLATE® zingué pour une résistance supplémentaire à la rouille et une durée de vie plus longue
- Fabriqué aux Etats-Unis.
- Capacité maximale de levage : 800 lbs - 363 kg sur la première couche / 330 lbs (150 kg sur la 9ème couche)
- Capacité de traction pour une charge roulante:
sur une pente de 10° la capacité est de 1815 kg
sur une pente de 25° la capacité est de 675 kg
sur une pente de 35° la capacité est de 555 kg

REMARQUE: Ce treuil nécessite une charge d'exploitation minimale de 50 lbs / 23 kg pour fonctionner correctement.

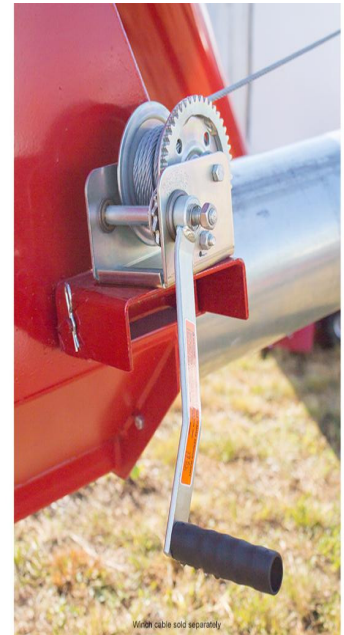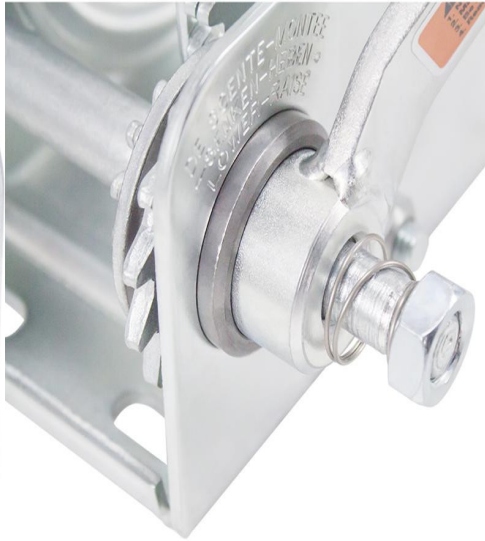

**DLB350A, DLB350AG,
DLB800A, DLB800AG,
DLB1200A, DLB1200AG**

Winch cable sold separately

Winch cable sold separately

caractéristiques du produit :

Capacité de traction max (kg): 555

Capacité de levage max (kg): 363